

De uso recomendado en señalización, espacios interiores como pasillos, ventanas, retroiluminación, luces arquitectónicas, iluminación ambiental domestica, iluminación decorativa para eventos, expositores y vitrinas, maquinas recreativas, señalización de emergencia.


Reemplazo ideal de la luz incandescente y fluorescente con bajo consumo y larga duración.




CARACTERISTICAS

- Disponible en bobinas de 5m.
- Bajo consumo.
- Fácil conexionado.
- Tamaño compacto.
- Angulo de visión de 120°.
- Luz homogénea.
- No irradia luz UV ni IR.
- Se pueden cortar cada 3 LED a lo largo de la marca en el PCB.
- Adhesivo 3M en la parte trasera.

ESQUEMA ELECTRICICO

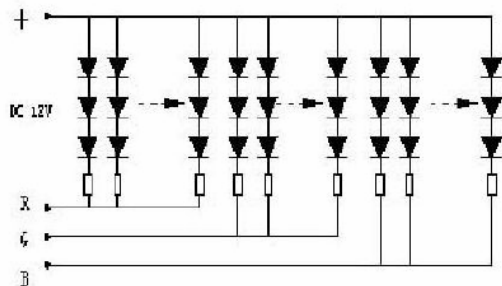

DIMENSIONES

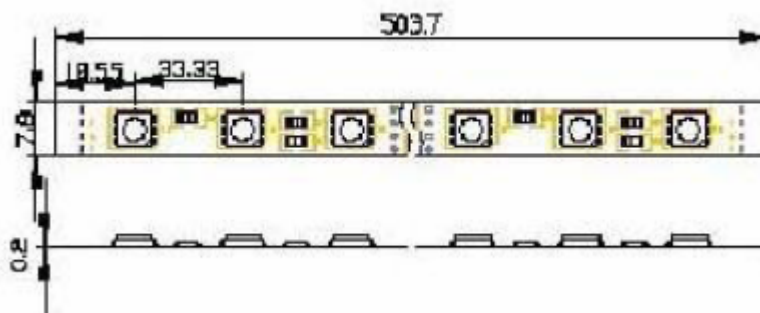









CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación: Disponible en 12V DC.

Potencia Consumida: 24W 36W y 72W

MODELOS:

Modelo	Color	Longitud bobina (m)	LED cantidad	LED	Intensidad luminosa (mcd)	Flujo Luminoso (lumen)	Angulo (grados)	tensión (V DC)	Intensidad (A)	Consumo (W)	Longitud máxima (m)
ISSC-ID-R		5	300	Top SMD LED 3528(2012)	300x600	450	120	12	1.7-2	24	15
ISSC-ID-Y		5	300		300x600	450	120	12	1.7-2	24	15
ISSC-ID-B		5	300		300x250	300	120	12	1.7-2	24	15
ISSC-ID-G		5	300		300x650	500	120	12	1.7-2	24	15
ISSC-ID-W		5	300		300x1200	600	120	12	1.7-2	24	15
ISSC-ID-WW		5	300		300x850	450	120	12	1.7-2	24	15
ISSC-ID-RGB		5	150	Top SMD LED 5060	150x1500	625	120	12	2.6-3	36	10
ISSC-ID2-RGB-B		5	300		300x1500	1250	120	12	5.1-6.0	72	8

