



Conectores y accesorios. Cajas carril DIN

www.ermec.com/erni



MicroStac
0.8mm hermafrodita



MicroSpeed
1.0mm SMT a 10 Gbit/s



SMC 1.27mm minidin
12-80 contactos



Minibrige 1.27mm 2, 3, 4, 6 y 8



ERmet 2.0mm Hard Metric
CompactPCI



ERmet ZD HM 5Gbit/s




ERmet ZeroXT SMT 10 Gbit/s
par diferencial apantallado "C" 100



AdvancedTCA



MaxiBridge 2.54mm 7.6A a
Tambiente 20°C

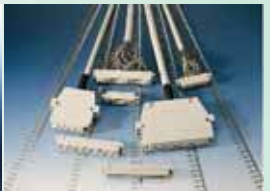

DIN41612 2.54mm
Pressfit THR, crimp



LPV 2.54mm cable plano Pressfit, THR, SMT



TMC Sub-D SMT, THR,
Pressfit, crimp.



TMC Sub-D 40A
carcasa EMI/RFI



M8/M12 para sistemas de
automatización I/O o bus
A.c.i. con 2, 3, 4 y 5 pins



Power Taps Pressfit 40A



ModJacks RJ11/RJ45, con led
ModJacks10/100/1000



Diseño, montaje y test de
Backplanes a medida



Sistemas Rack



Prensas Pressfit




ERbic Profi y CAN bus,
resistencia terminal seleccionable
mediante switch externo, salida



IDG-A
máx.12 conexiones, 17.5 mm, PCBs
en vertical (x1) y horizontal (x3)
IDG-B 2,4,6 y 9 módulos.



IDG-B
2,4,6,9 módulos



LDG-A máx.12-70
conexiones,
slots ventilación, EMC,
UL/CSA



LDG-S2: 22.5 y S4: 45 mm
Regletas enchufables o tornillo
Busable: max.6: 4 x señal,
2 x potencia



Modular: base, tapa, regletas,
pines (directo a c.i.), bornes,
tapas ciega



Conexiones y zócalos a c. i.


www.ermec.com/mpegarry



IC Socket Screw Machine




Special Contacts SIL/DIL

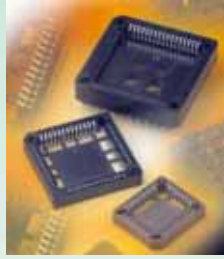

PLCC sockets



Carrier

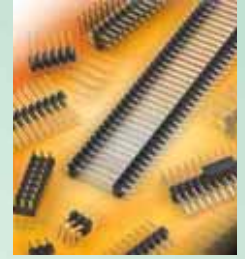

Male and Female Header 2,54mm/2.50mm



LCD Contact Soldering Termination- LED



IRISO B2B Connector floating



FFC/FPC



Pin Header SMD 1.27mm



Adaptador 1,27 mm



Crimp Connectors of 2,54mm



Female Header "Dual Entry"



B2B floating connector 2,00mm/1,25mm/1,00mm/0,5mm




Male and Female Header 2,00mm/1,27mm/1,00mm/0,80mm/0,50mm



Zócalos y adaptadores

www.ermec.com/advanced

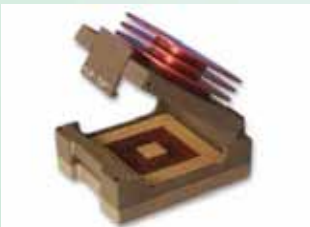


Flip-Top™ BGA



True BGA para Producción y test




Pop-Top™ BGA para grandes C.I.

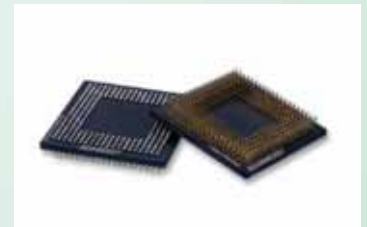

Adaptador SMD para LGA/BGA



Adaptadores BGA para I+D y producción




Adaptadores PGA




Adaptadores PLCC, SOIC, emulador test Sunhayato™ CI



Zócalos Relay Peel-A-Way™

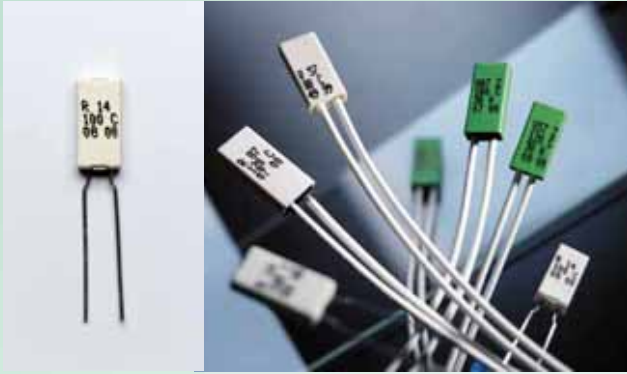

Tipo O (n.a.) y P (n.c.), rearme aut.
Tipo Q con R mantenimiento tipo PTC
 40-150°C, 230Vac-5(3.2)A, VDE/UL

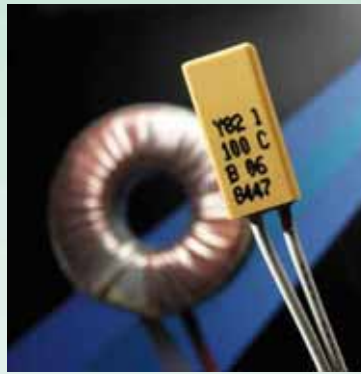

Tipo Y limitador Tª y corriente con
 R serie 0.12Alcc10.2A, VDE/UL
 Salida cable, c.i. y a medida.



Tipo BM-1 metálico 75-170°C,
 230Vac-8A, bimetalo alta/baja
 resistividad



DF fusibles
 Tf 66-240°C, 230Vac-15A




Clips fijación



Termostatos 1/2"
 40-180(195)°C, 230Vac-16(6)A


KO (n.c) rearme aut.
 KS (n.a.) " aut.
 KB (n.c.) " man. mecánico
 SO (n.c.) " man. eléctrico
 CO/CS/CB/CSO (cerámico)

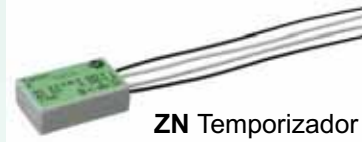

ZN Temporizador



**Protección de trafos, balastos,
 motores, circuitos...**

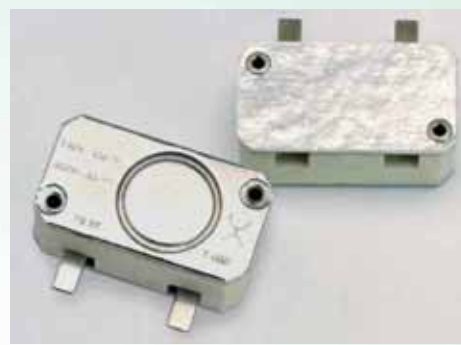

Tipo TB
 Protector para alta
 temperatura rango
 de 200°C hasta
 450°



Tipo BR
 Limitador 230V
 AC / 8A




Yen Sun Ventiladores DC/AC

www.ermec.com/yensun



POWER AC Fan, 60,80, 92 mm
 caudal 46 cfm, vida 80K horas

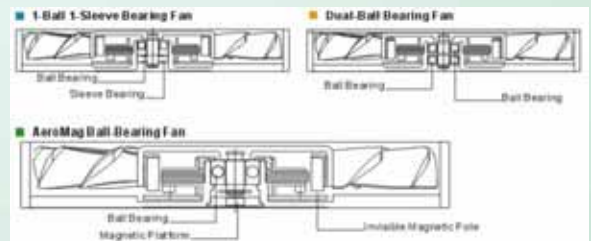

Tip Magnetic Driving FAN
 30% caudal y presión estática
 Fuente de calor direccionable
 IPX5 para todo ambiente.
 Silencioso.
 Par alto y bajo consumo

AeroMag DC Fan
 Sistema de rodamiento
 silencioso con vida más larga
 Mejor balance entre rotor y
 stator mediante "invisibles"
 polos magnéticos
 absorbiendo
 las vibraciones en Z-axial.








Módulos de LEDs

**Leedoras, Tiras de leds:
Rígidas y flexibles**

Sistemas de transmisión óptica

Guías luminosas **FLEXPipe**, permiten evitar obstáculos (radios de curvaturas superiores a 90°)
Guías luminosas **BRIGHT PIPES**

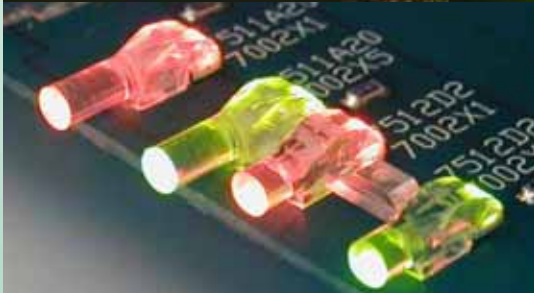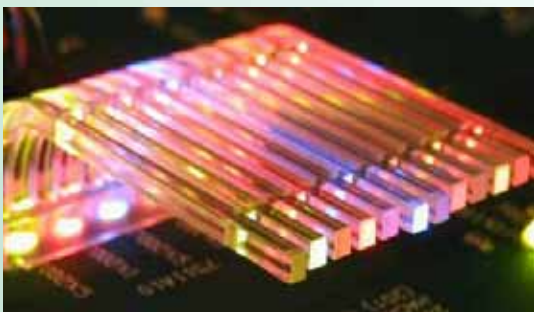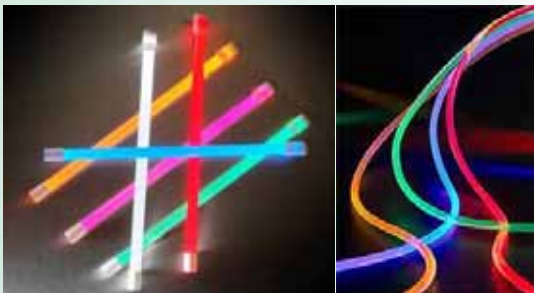

Indicadores de visualización

MegaStarLEDs, StarLEDs, MultiLEDs & LEDs Indicators
T5/T10 WB Based LEDs
SMD LEDs, THRU Hole LEDs & Power LEDs
Sixcess Lamps 12VAC/DC & 24AC/DC