multimec®

3A + 1B/1C + 2A/2B

ermec@ermec.com

Especificaciones Técnicas

- montaje en taladro o superficie
- 50mA/24VDC
- simple polo/momentáneo
- 10.000.000 operaciones
- IP67 estanqueidad
- gama de temperaturas:
  baja temp: -40/+115°C
  alta temp: -40/+160°C

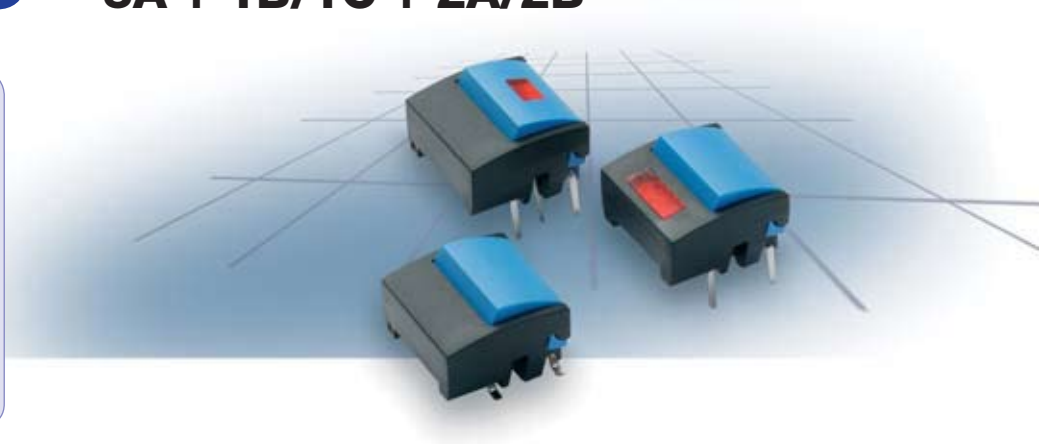

Dimensiones (montaje en taladro)

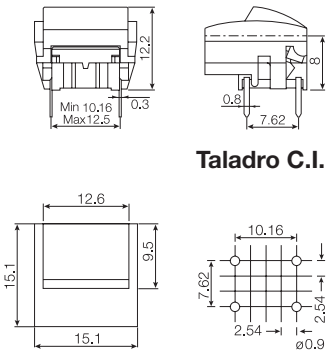

Dimensiones con/LED pulsador (1C)

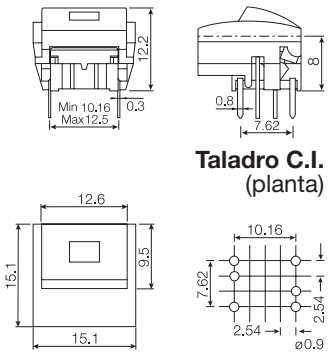

Dimensiones con/LED PCB mounted (2B)

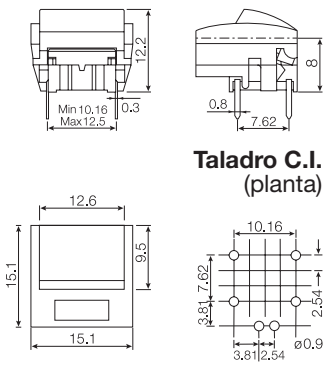

Dimensiones (superficial)

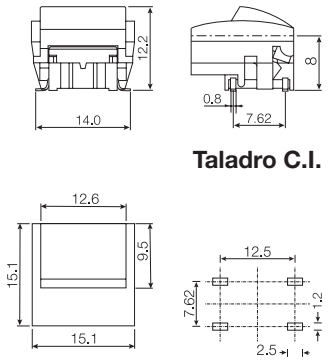

Cómo pedir

3 A ☐ — **Pulsador** — **Montaje**
T taladro
S superficial

☐☐ + — **L 6** baja temp.
H 9 alta temp.

1 B ☐☐ + — **Botón**

00 azul
02 verde
03 gris
04 amarillo
06 blanco
08 rojo
09 negro

2 A ☐☐ — **Marco**

00 azul
02 verde
03 gris
04 amarillo
06 blanco
08 rojo
09 negro

Solo para1B y 2A:

30 ultra azul
40 azul colombino
42 azul agua
32 verde menta
33 gris tele2
34 amarillo melón
38 rojo carmín
50 azul oscuro metalizado
53 gris claro metalizado
57 gris oscuro metalizado
58 rojo vino metalizado

---

3 A **T** — **Pulsador** — **Montaje**
T taladro

☐☐ — **L 6** baja temp.
H 9 alta temp.

☐☐ + — **LED**
00 azul
20 verde
40 amarillo
80 rojo

1 C ☐☐ — **Botón**

00 azul
02 verde
03 gris
04 amarillo
06 blanco
08 rojo
09 negro

☐ + — **Lente**
1 transparente
2 verde
4 amarillo
8 rojo

2 A ☐☐ — **Marco**

00 azul
02 verde
03 gris
04 amarillo
06 blanco
08 rojo
09 negro

---

3 A ☐ — **Pulsador** — **Montaje**
T taladro
S superficial

☐☐ — **L 6** baja temp.
H 9 alta temp.

+ **1 B** ☐☐ — **Botón**

00 azul
02 verde
03 gris
04 amarillo
06 blanco
08 rojo
09 negro

+ **2 B** ☐☐ — **Marco**

00 azul
02 verde
03 gris
04 amarillo
06 blanco
08 rojo
09 negro

☐ — **Lente**
1 transparente
2 verde
4 amarillo
6 blanco congelado
8 rojo

+ **2 B X X X** ☐☐

LED para 2B Marco

20 verde
40 amarillo
80 rojo

Botones y marcos presentes en esta página pueden ser utilizados en el pulsador **illumec™ 4A - ver página 9. Las ref. para los marcos del 4A son 2C/2D.**

Ejemplo pedir: 3ATL640 + 1C094 + 2A04

Se pueden ver en www.mec.dk todas las actualizaciones de productos y**/o cambios de las especificaciones.**

ERMEC
www.ermec.com
www.ermec.com