


## Especificaciones Técnicas


- montaje en taladro o superficie
- 50mA/24VDC
- simple polo/momentáneo
- 10.000.000 operaciones
- IP67 estanqueidad
- gama de temperaturas:  
baja temp: -40/+115°C  
alta temp: -40/+160°C




### Dimensiones (montaje en taladro)

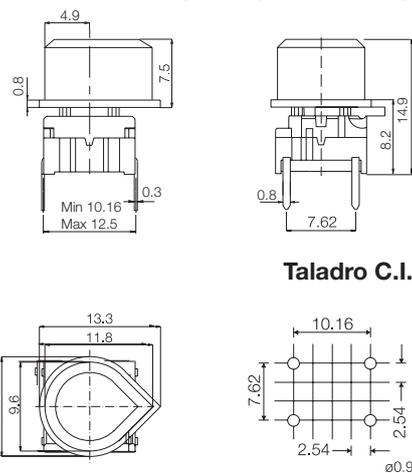


### Dimensiones (con/LED)

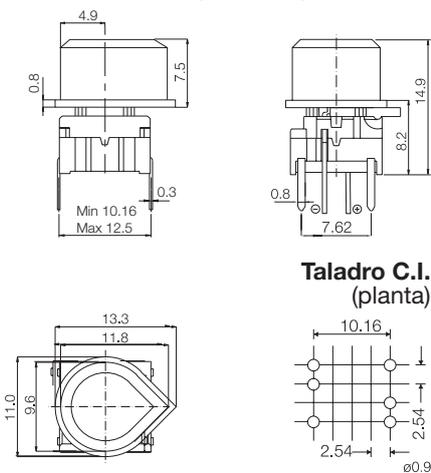

### Dimensiones (superficial)

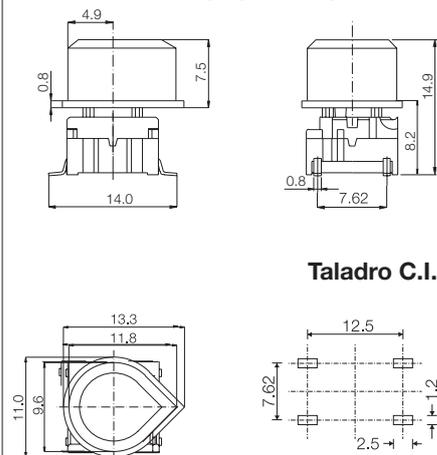

### 8 opciones de posicionamiento diferentes

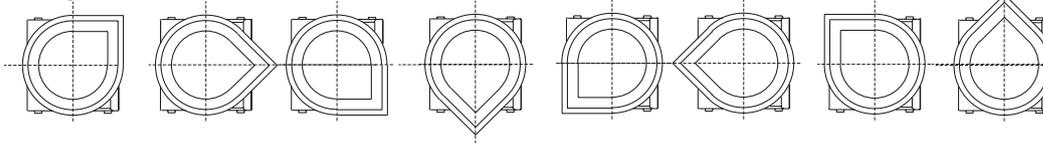

### Cómo pedir

<b>3 F</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	<b>1 N</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Pulsador</b>	<b>Montaje</b>	<b>L 6</b> baja temp.		<b>Botón</b>	<b>00</b> azul
	<b>T</b> taladro	<b>H 9</b> alta temp.			<b>03</b> gris
	<b>S</b> superficial				<b>04</b> amarillo
					<b>08</b> rojo
					<b>09</b> negro

<b>3 F</b>	<b>T</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	<b>1 N</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Pulsador</b>	<b>Montaje</b>	<b>L 6</b> baja temp.	<b>LED</b>		<b>Botón</b>	<b>10</b> azul congelado
	<b>T</b> taladro	<b>H 9</b> alta temp.	<b>00</b> azul			<b>12</b> verde congelado
			<b>20</b> verde			<b>14</b> amarillo congelado
			<b>40</b> amarillo			<b>16</b> blanco congelado
			<b>60</b> blanco			<b>18</b> rojo congelado
			<b>80</b> rojo			
			<b>2040</b> verde/amarillo			
			<b>8020</b> rojo/verde			
			<b>8040</b> rojo/amarillo			

Botones presentes en esta página pueden ser utilizados en el pulsador **illumec™ 4F** - ver página 13

**Ejemplo pedir:** 3FTL6 + 1N09 y 3FTL680 + 1N18

Se pueden ver en [www.mec.dk](http://www.mec.dk) todas las actualizaciones de productos y/o cambios de las especificaciones.



[www.ermec.com](http://www.ermec.com)