


Especificaciones Técnicas


- montaje en taladro o superficie
- 50mA/24VDC
- simple polo/momentáneo
- 10.000.000 operaciones
- IP67 estanqueidad
- gama de temperaturas:
baja temp: -40/+115°C
alta temp: -40/+160°C




Dimensiones (montaje en taladro) 1WA

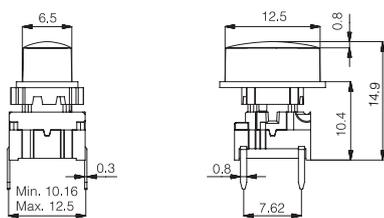


Taladro C.I.

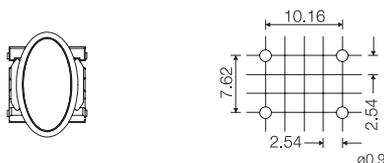


Dimensiones (con/LED) 1WD

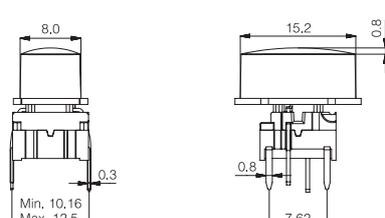


Taladro C.I. (planta)

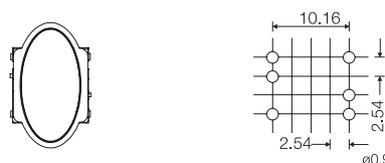


Dimensiones (superficial) 1WP

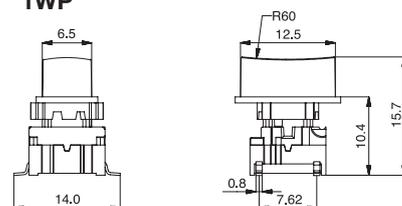

Taladro C.I.

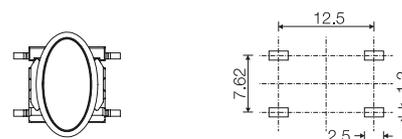

8 opciones de posicionamiento diferentes



Cómo pedir

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 3 F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | + | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pulsador | Montaje | L 6 baja temp. | | Botón | 00 azul |
| | T taladro | H 9 alta temp. | | | 03 gris |
| | S superficial | | | | 08 rojo |
| | | | | | 09 negro |
| | | | | | 30 ultra azul |
| | | | | | 40 azul colombino |
| | | | | | 42 azul agua |
| | | | | | 53 gris claro metalizado |
| | | | | | 57 gris oscuro metalizado |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 3 F | T | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | + | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pulsador | Montaje | L 6 baja temp. | LED | | Botón | 16 blanco congelado |
| | T taladro | H 9 alta temp. | 23 verde | | | |
| | | | 45 amarillo | | | |
| | | | 88 rojo | | | |

Botones presentes en esta página pueden ser utilizados en el pulsador **illumec™ 4F** - ver página 13

Ejemplo pedir: 3FTL6 + 1WA09 y 3FTL680 + 1WP16

Se pueden ver en www.mec.dk todas las actualizaciones de productos y/o cambios de las especificaciones.



www.ermec.com

www.mec.dk

mec