



Especificaciones Técnicas


- montaje en taladro o superficie
- 50mA/24VDC
- simple polo/momentáneo
- 10.000.000 operaciones
- IP67 estanqueidad
- gama de temperaturas:
baja temp: -40/+115°C
alta temp: -40/+160°C

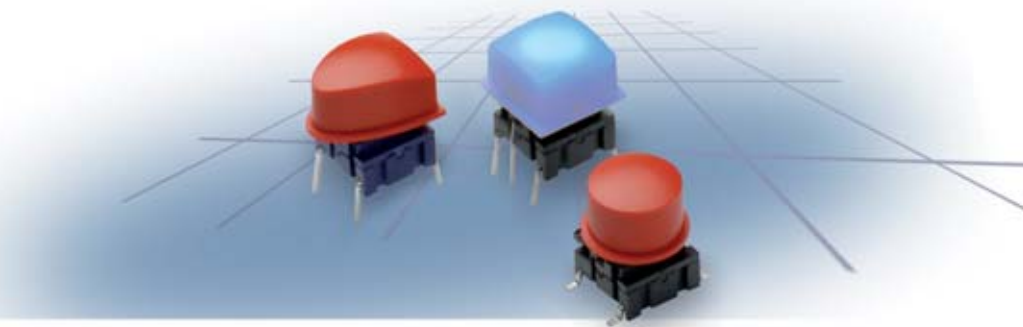


Dimensiones (montaje en taladro)

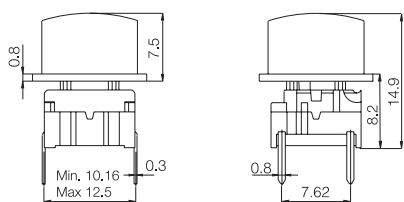


Taladro C.I.

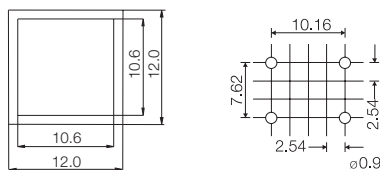


Dimensiones (con/LED)

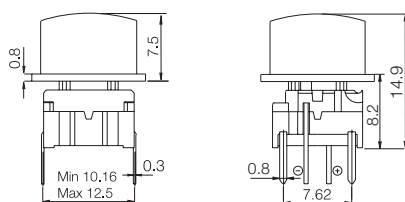


Taladro C.I. (planta)

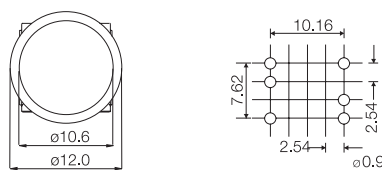

Dimensiones (superficial)

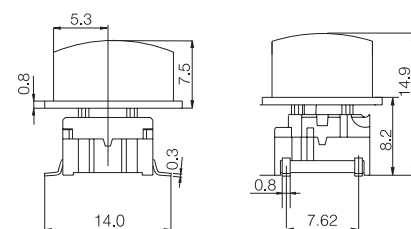

Taladro C.I.

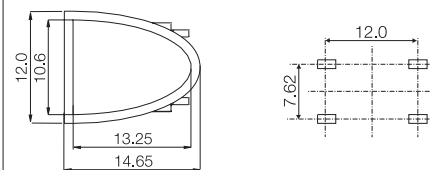


Cómo pedir

3 F
Pulsador

Montaje
T taladro
S superficial

L 6 baja temp.
H 9 alta temp.
+

Botón

00 azul
03 gris
08 rojo
09 negro
3 F
Pulsador

Montaje
T taladro

L 6 baja temp.
H 9 alta temp.

LED
23 verde
45 amarillo
88 rojo
+

Botón

1 6
blanco congelado

Botones presentes en esta página pueden ser utilizados en el pulsador **illumec™ 4F** - ver página 13

Ejemplo pedir: 3FTL645 + 1V16

Se pueden ver en www.mec.dk todas las actualizaciones de productos y/o cambios de las especificaciones.


www.ermec.com