



## Especificaciones Técnicas


- montaje en taladro o superficie
- 50mA/24VDC
- simple polo/momentáneo
- 10.000.000 operaciones
- IP67 estanqueidad
- gama de temperaturas:  
baja temp: -40/+115°C  
alta temp: -40/+160°C

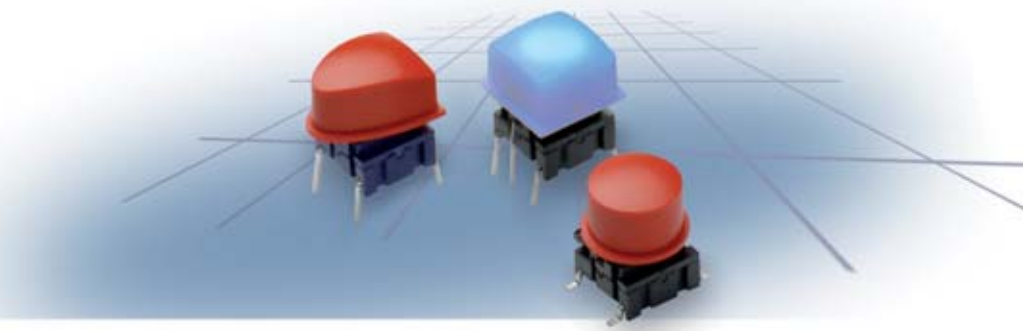


### Dimensiones (montaje en taladro)

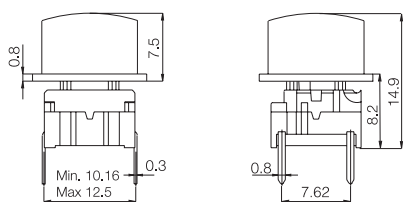


#### Taladro C.I.

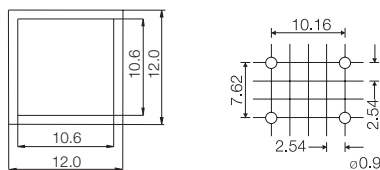


### Dimensiones (con/LED)

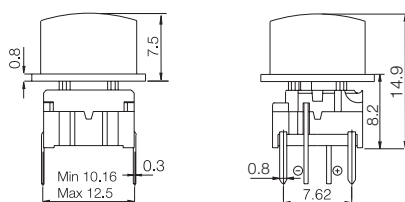


#### Taladro C.I. (planta)

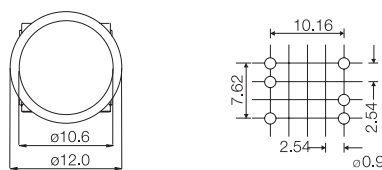

### Dimensiones (superficial)

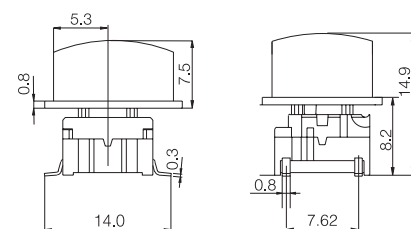

#### Taladro C.I.

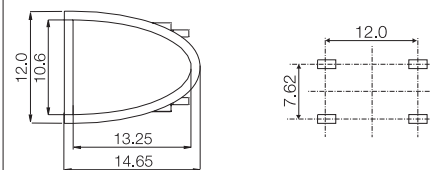


## Cómo pedir

**3 F**
**Pulsador**

**Montaje**
**T taladro**  
**S superficial**

**L 6 baja temp.**  
**H 9 alta temp.**
**+**

**Botón**

**00 azul**  
**03 gris**  
**08 rojo**  
**09 negro**
**3 F**
**Pulsador**

**Montaje**
**T taladro**

**L 6 baja temp.**  
**H 9 alta temp.**
**+**

**LED**
**23 verde**  
**45 amarillo**  
**88 rojo**

**Botón**

**1 6**
**blanco congelado**

Botones presentes en esta página pueden ser utilizados en el pulsador **illumec™ 4F** - ver página 13

**Ejemplo pedir:** 3FTL645 + 1V16

Se pueden ver en [www.mec.dk](http://www.mec.dk) todas las actualizaciones de productos y/o cambios de las especificaciones.


[www.ermec.com](http://www.ermec.com)
[www.mec.dk](http://www.mec.dk)
**mec**