


Specifications switches: Especificaciones Cubierta de estanqueidad:

- montaje en taladro o superficie
- 50mA/24VDC
- simple polo/momentáneo
- 10.000.000 operations life time
- IP67 estanqueidad
- gama de temperaturas: baja temp: -40/+115°C alta temp: -40/+160°C
- gama de temperatura: -40/+85°C
- IP67 estanqueidad
- 2.000.000 operaciones
- material: Silicona

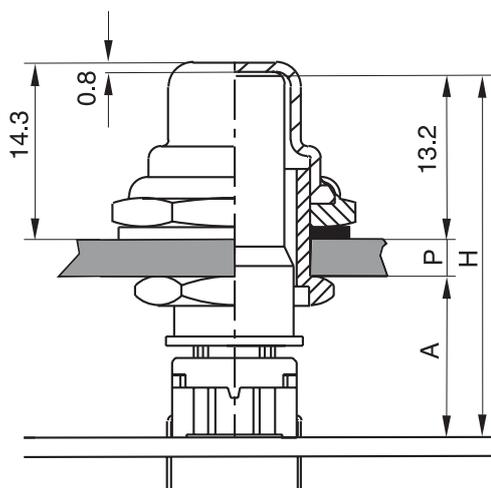

$$H = A + P + 13.2$$

Esto deja 0.3 mm nominales libres entre la parte superior del botón y la parte interna de la cubierta de estanqueidad para cumplir las tolerancias de ensamblado. Se puede escoger **A** entre 10-13 mm. Recomendamos 10mm para rojucir la altura de construcción y optimizar el guiado.

A	P	Botón	H	Tuerca de fijación
10.0	1.0	AQCXX-24.2	24.2	AQN-0.5
10.0	2.0	AQCXX-25.2	25.2	AQN-0.5
10.0	3.0	AQCXX-26.2	26.2	AQN-2.5
10.0	4.0	AQCXX-27.2	27.2	AQN-2.5

El Botón está disponible en negro (09) y transparente (11).

La Dimensión H es la altura total del pulsador+botón.

La tuerca de fijación AQN-0.5 acepta un espesor de panel de (P) 0.5-2.5 mm.

La tuerca de fijación AQN-2.5 acepta un espesor de panel de (P) 2.5-4.0 mm.

Diámetro del taladro de panel $\varnothing 12.0 \pm 0.2$.

Cómo pedir

3 F + **AQN** - . + **AQC** - . + **AQB01**

Pulsador Montaje **L 6** baja temp. **Tuerca de fijación** **Panel** **Botón** **Altura total** **Cubierta de estanqueidad incl. Junta de estanq.**
T taladro **H 9** alta temp. **0.5** **09** negro **24.2** **09** negro
S superficial **2.5** **11** transparente **25.2** **11** transparente
26.2
27.2

3 F **T** + **AQN** - . + **AQC** - . + **AQB01**

Pulsador Montaje **L 6** baja temp. **LED** **Tuerca de fijación** **Panel** **Botón** **Altura total** **Cubierta de estanqueidad incl. Junta de estanq.**
T taladro **H 9** alta temp. **00** azul **0.5** **11** transparente **24.2** **11** transparente
20 verde **2.5** **25.2**
40 amarillo **26.2**
60 blanco **27.2**
80 rojo
2040 verde/amarillo
8020 rojo/verde
8040 rojo/amarillo

Botones presentes en esta página pueden ser utilizados en el pulsador **illumec™ 4F** - ver página 13

Ejemplo pedir: AQB0109 + AQC09-27.2 + AQN-2.5 + 3FTL6

Se pueden ver en www.mec.dk todas las actualizaciones de productos y/o cambios de las especificaciones.