


Los tubos leds SERIE S00320 presentan un formato equivalente a los tubos fluorescentes tradicionales con las ventajas de la iluminación LED.

Se caracterizan por estar alimentados solamente por uno de los extremos, de esta forma no hay riesgo de descarga eléctrica cuando se está realizando la instalación.

También dispone de conectores rotativos 90 grados axialmente, que permiten dirigir el haz de luz en la dirección deseada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación: 85-265VAC 50Hz. Disponible en otros voltajes AC/DC.
- Configuración en Doble Tira de leds pcb.
- Driver PWM para asegurar una larga vida y disminuir el deterioro.
- Trasera de aluminio extruído de alta disipación térmica.
- Frontal disponible en transparente ranurado, translúcido y opaco.
- Angulo del haz de luz 120°
- Certificado RoHs, y CE

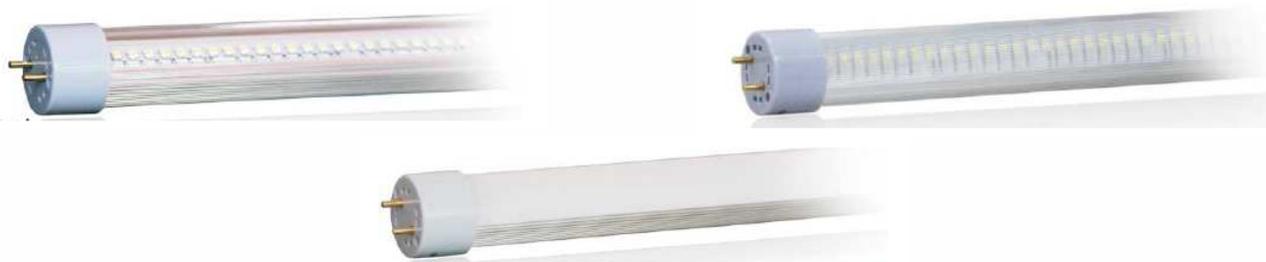

REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	Nº DE LEDS	TAMAÑO	FLUJO LUMINOSO	CUBIERTA
S00320-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	10W	96 leds	600x26	890 lm	Transparente ranurado
S00320-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				853 lm	
S00321-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	18W	192 leds	1200x26	1807 lm	Transparente ranurado
S00321-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				1614 lm	
S00322-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	24W	240 leds	1500x26	2202 lm	Transparente ranurado
S00322-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				2005 lm	

REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	Nº DE LEDS	TAMAÑO	FLUJO LUMINOSO	CUBIERTA
S00323-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	10W	96 leds	600x26	748 lm	Opaco
S00323-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				701 lm	
S00324-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	18W	192 leds	1200x26	1513 lm	Opaco
S00324-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				1354 lm	
S00325-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	24W	240 leds	1500x26	1904 lm	Opaco
S00325-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				1735 lm	

REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	Nº DE LEDS	TAMAÑO	FLUJO LUMINOSO	CUBIERTA
S00326-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	10W	96 leds	600x26	898 lm	Cristal acrílico
S00326-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				858 lm	
S00327-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	18W	192 leds	1200x26	1862 lm	Cristal acrílico
S00327-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				1645 lm	
S00328-CW-R	Blanco Frío	6000-6500K	24W	240 leds	1500x26	2285 lm	Cristal acrílico
S00328-WW-R	Blanco Cálido	3000-3500K				2042 lm	