





- Botón redondo
- Diseñado para controlar una unidad o navegar en un display
- Ø29.5 mm
- h =12.0 mm
- Material: ABS/policarbonato
- Rango de Temp.:
 - Botón sólido: -40/+65°C
 - Botón transparente: -40/+85°C
- Corte de panel: 1Z-Ø30.3



Todas las dimensiones en mm

DIMENSIONES

TH + 1Z

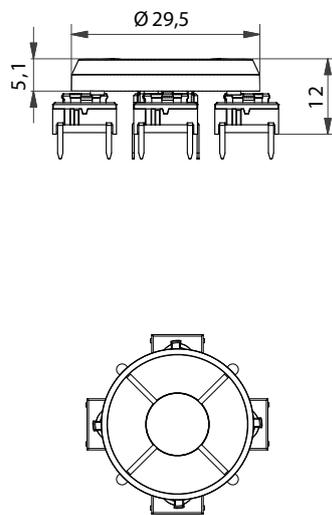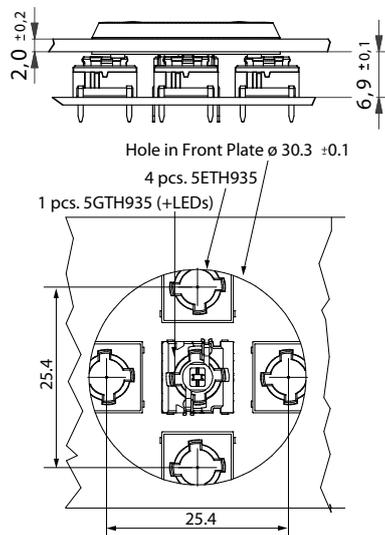

Huella PCB



Recomendamos utilizar terminales tipo taladro para una colocación precisa.

ILUMINADA – COMO REALIZAR PEDIDO

Pulsador	Montaje	Fuerza de actuación	LED (opcional)	Botón	Código Color	Código de leyenda
5 G	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +	1Z	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	TH9 taladro (SH9 superficial)	35 65	01 azul 22 verde 42 amarillo 61 blanco 82 rojo 2242 verde/amarillo 8222 rojo/verde 8242 rojo/amarillo		00 azul 02 verde 03 gris 04 amarillo 06 blanco 08 rojo 09 negro 16 blanco glaseado	N1 ▲ P3 ⏻ P11 OK Leyendas marcadas con láser: LMA1 ▲ LMC1 ⏻ LMC2 OK

Pulsador	Montaje	Fuerza de actuación
5 E	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	TH9 taladro (SH9 superficial)	35 65