

EC AXIAL FANS 80x80x25

Max m³/h 59,5



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Plastic UL94V-0
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA




60 pz
60 pcs
60 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS8025EC1BMT3000	A	100 - 240	0,01 - 0,04	50 - 60	1,6	3000	35,7 21	0,14	31	175
VS8025EC1BMT3500	B	100 - 240	0,02 - 0,05	50 - 60	2,5	3500	42,5 25	0,18	36	175
VS8025EC1BMT4000	C	100 - 240	0,02 - 0,06	50 - 60	2,8	4000	47,6 28	0,21	40	175
VS8025EC1BMT4500	D	100 - 240	0,03 - 0,07	50 - 60	3,8	4500	54,4 32	0,25	45	175
VS8025EC1BMT5000	E	100 - 240	0,03 - 0,08	50 - 60	4,0	5000	59,5 35	0,25	49	175




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

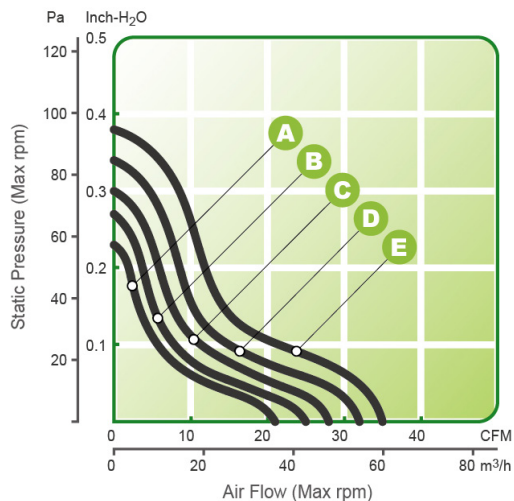

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

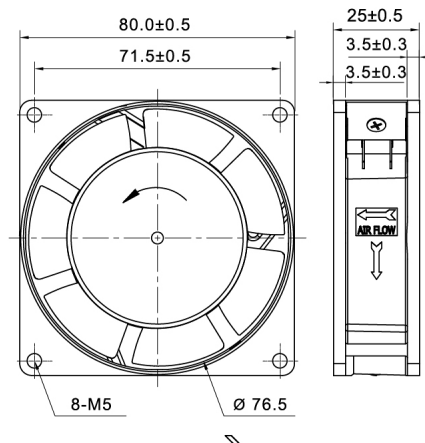

Max m³/h **91,8**

EC AXIAL FAN 92x92x25



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Plastic UL94V-0
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA




Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS9225EC1BMT3000	A	100 - 240	0,02 - 0,05	50 - 60	2,3	3000	61,2 36	0,25	35	181
VS9225EC1BMT3500	B	100 - 240	0,02 - 0,06	50 - 60	3,0	3500	71,4 42	0,30	39	181
VS9225EC1BMT4000	C	100 - 240	0,02 - 0,07	50 - 60	3,3	4000	81,6 48	0,34	43	181
VS9225EC1BMT4500	D	100 - 240	0,03 - 0,09	50 - 60	4,8	4500	91,8 54	0,38	47	181




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

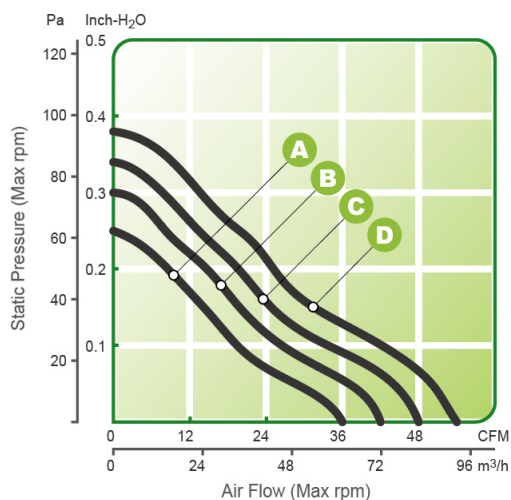

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

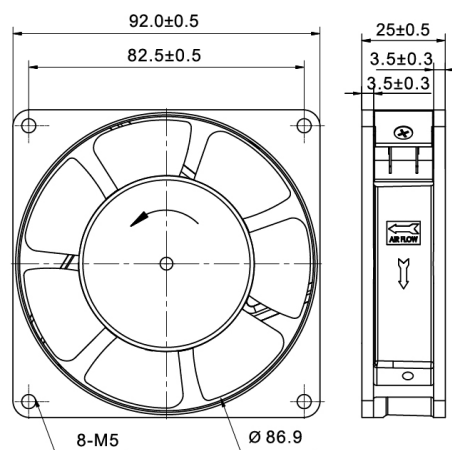


EC AXIAL FANS 120x120x25

Max m³/h 168,0



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Plastic UL94V-0
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA




Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS1225EC1BMT2800	A	100 - 240	0,02 - 0,07	50 - 60	3,5	2800	141,0 83	0,27	44	226
VS1225EC1BMT3200	B	100 - 240	0,03 - 0,09	50 - 60	5,1	3200	161,4 95	0,31	47	226
VS1225EC1BMT3600	C	100 - 240	0,05 - 0,13	50 - 60	7,7	3600	181,8 107	0,35	51	226




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

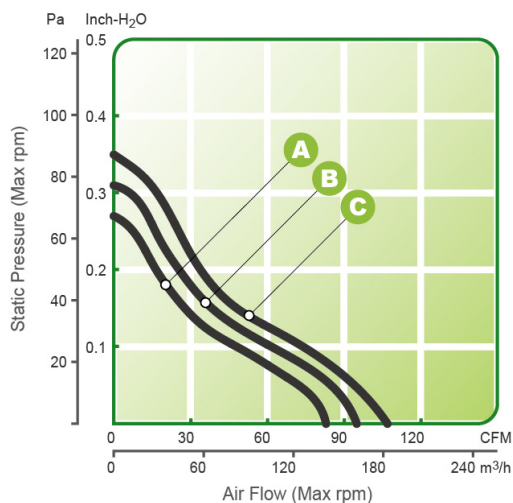

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

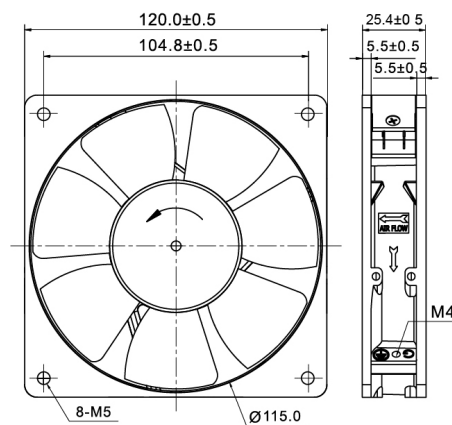

Max m³/h 235,2

EC AXIAL FAN 120x120x38



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Plastic UL94V-0
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C (-40°C available)
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




40 pz
40 pcs
40 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS1238EC1BMT2800	A	100 - 240	0,03 - 0,08	50 - 60	4,6	2800	139 82	0,46	45	370
VS1238EC1BMT3200	B	100 - 240	0,04 - 0,09	50 - 60	5,5	3200	160 94	0,53	48	370
VS1238EC1BMT3600	C	100 - 240	0,05 - 0,13	50 - 60	7,7	3600	178 105	0,59	52	370
VS1238EC1BMT4000	D	100 - 240	0,06 - 0,20	50 - 60	11	4000	199 117	0,66	56	370




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

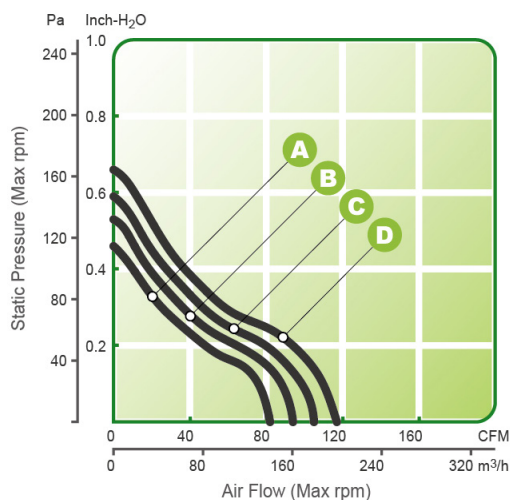

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

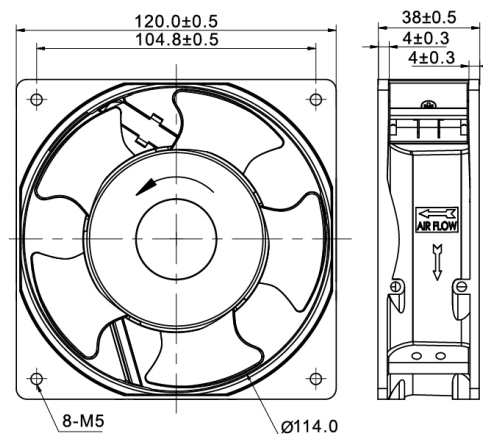

EC AXIAL FANS 120x120x38

Max m³/h 275,4



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




40 pz
40 pcs
40 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS12038EC1BMT2800	A	100 - 240	0,05 - 0,13	50 - 60	6,8 - 8,3	2800	214,8 128	0,43	53	490
VS12038EC1BMT3200	B	100 - 240	0,09 - 0,23	50 - 60	11,8 - 13,3	3200	245,4 146	0,49	56	490
VS12038EC1BMT3600	C	100 - 240	0,12 - 0,31	50 - 60	15,8 - 17,3	3600	275,4 164	0,55	60	490




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

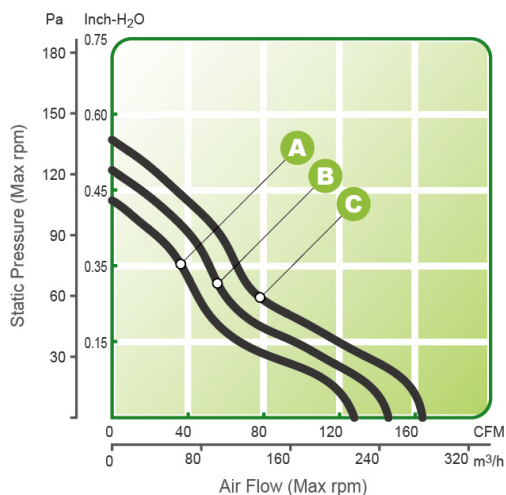

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

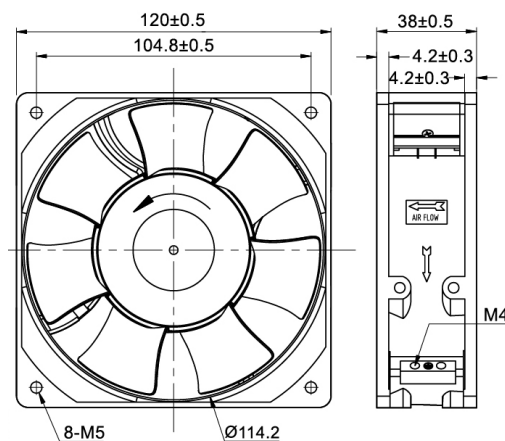

Max m³/h 311,0

EC AXIAL FAN 135x135x38



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Plastic UL94V-0
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




20 pz
20 pcs
20 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS13538EC1BMT2800	A	100 - 240	0,12 - 0,45	50 - 60	21	2800	311,0 183	0,39	58	410




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

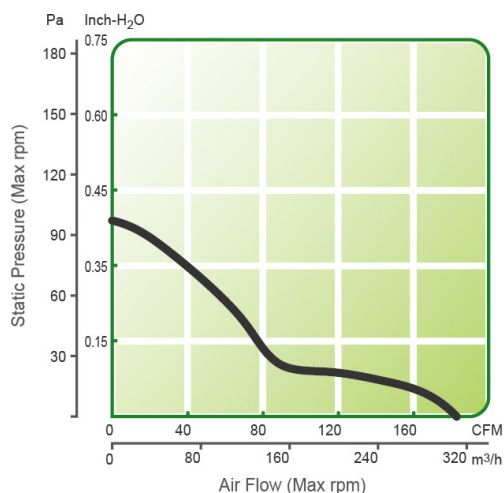

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

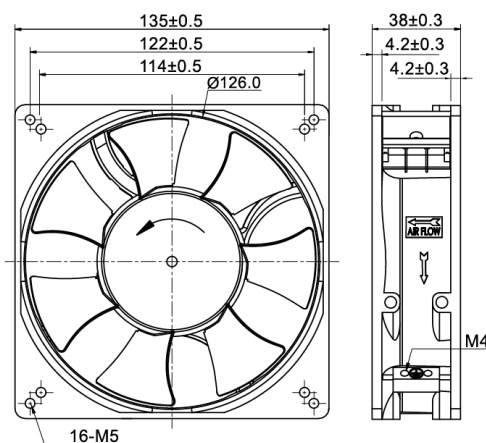

EC AXIAL FANS 172x152x38

Max m³/h 339,8



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




20 pz
20 pcs
20 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS17023EC1BMT2800	A	100 - 240	0,08 - 0,25	50 - 60	14	2800	265,0 156	0,50	56	560
VS17023EC1BMT3200	B	100 - 240	0,11 - 0,37	50 - 60	20	3200	302,4 178	0,57	58	560
VS17023EC1BMT3600	C	100 - 240	0,16 - 0,47	50 - 60	28	3600	339,8 200	0,64	60	560




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

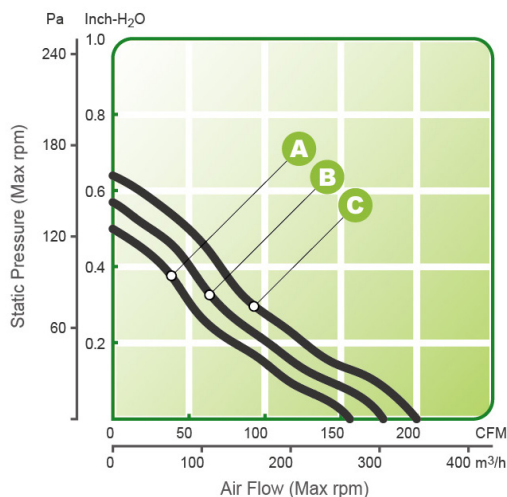

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

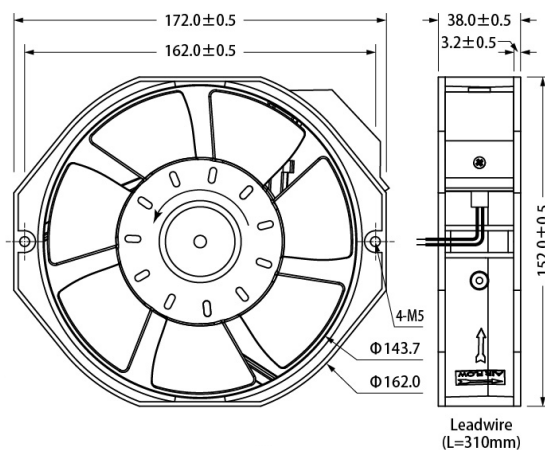

Max m³/h 492,7

EC AXIAL FAN 172x150x51



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)



24 pz
24 pcs
24 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
•VS17025EC1BMT2800	A	100 - 240	0,08 - 0,21	50 - 60	11	2800	305,8 180	0,60	57	710
○•VS17025EC1BMT3200	B	100 - 240	0,10 - 0,31	50 - 60	16	3200	350,0 206	0,69	60	710
VS17025EC1BMT3600	C	100 - 240	0,14 - 0,47	50 - 60	23	3600	394,2 232	0,67	63	710
VS17025EC1BMT4000	D	100 - 240	0,16 - 0,60	50 - 60	28	4000	438,4 258	0,86	66	710
VS17025EC1BMT4500	E	100 - 240	0,24 - 0,80	50 - 60	41	4500	492,7 290	0,97	71	710




• Con opzioni
With options
Options disponible




○ IP68 disponibile
IP68 available
Disponible IP 68

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

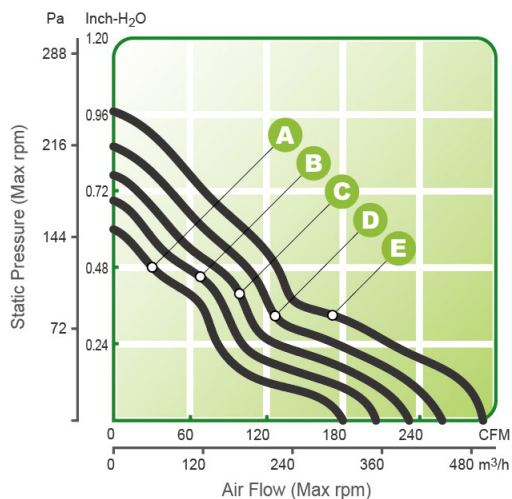

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

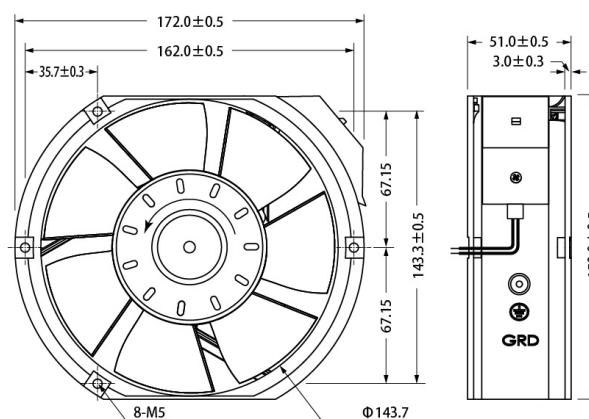

EC AXIAL FANS 172x150x55

Max m³/h 475,7



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Die Cast Magnesium
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




20 pz
20 pcs
20 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS17255CEC1BMT2800	A	100 - 240	0,10 - 0,30	50 - 60	15	2800	333,0 196	0,74	58	730
VS17255CEC1BMT3200	B	100 - 240	0,13 - 0,42	50 - 60	21	3200	393,3 224	0,84	61	730
VS17255CEC1BMT3600	C	100 - 240	0,18 - 0,64	50 - 60	31	3600	428,2 252	0,95	64	730
VS17255CEC1BMT4000	D	100 - 240	0,22 - 0,78	50 - 60	39	4000	475,7 280	1,05	67	730




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

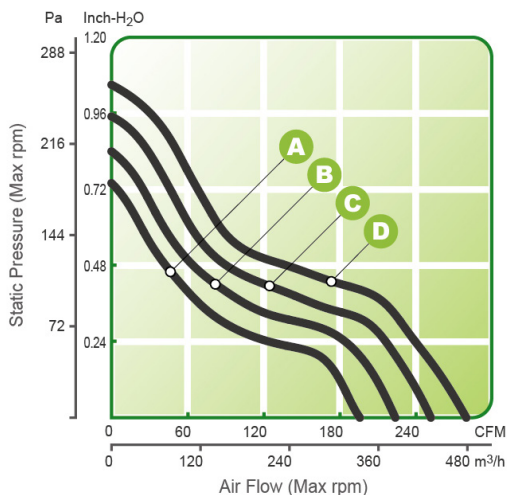

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

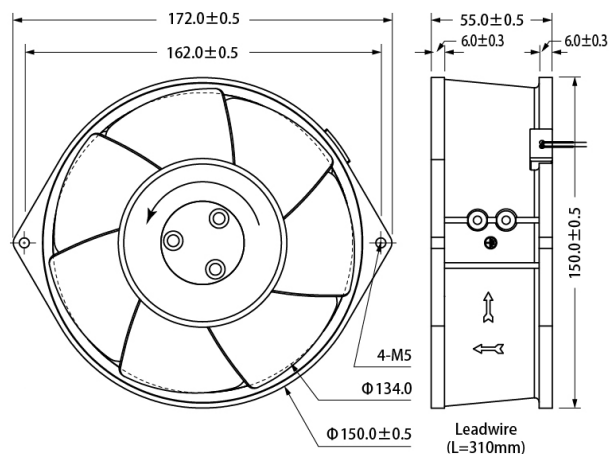

Max m³/h 927,8

EC AXIAL FAN 180x180x65



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Magnesium alloy Mg
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Faston / Lead wire
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




10 pz
10 pcs
10 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS1806EC11BMT2800	A	115	0,43	50 - 60	32	2800	649,1 382	0,79	61	1430
VS1806EC11BMT3200	B	115	0,63	50 - 60	46	3200	742,6 437	0,90	65	1430
VS1806EC11BMT3600	C	115	0,85	50 - 60	65	3600	834,3 491	1,01	69	1430
VS1806EC11BMT4000	D	115	1,20	50 - 60	93	4000	927,8 546	1,12	73	1430
VS1806EC21BMT2800	A	230	0,22	50 - 60	30	2800	649,1 382	0,79	61	1430
VS1806EC21BMT3200	B	230	0,32	50 - 60	46	3200	742,6 437	0,90	65	1430
VS1806EC21BMT3600	C	230	0,43	50 - 60	64	3600	834,3 491	1,01	69	1430
VS1806EC21BMT4000	D	230	0,60	50 - 60	90	4000	927,8 546	1,12	73	1430




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

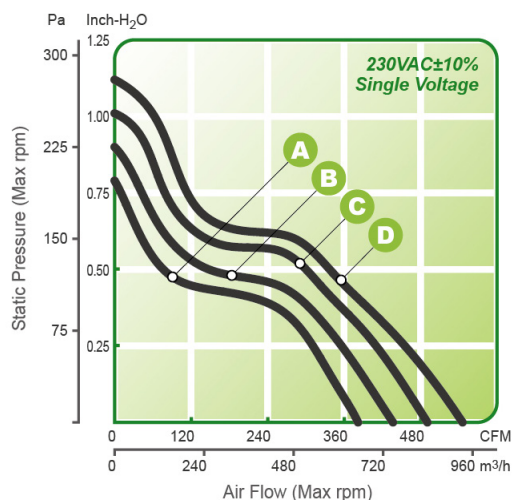

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

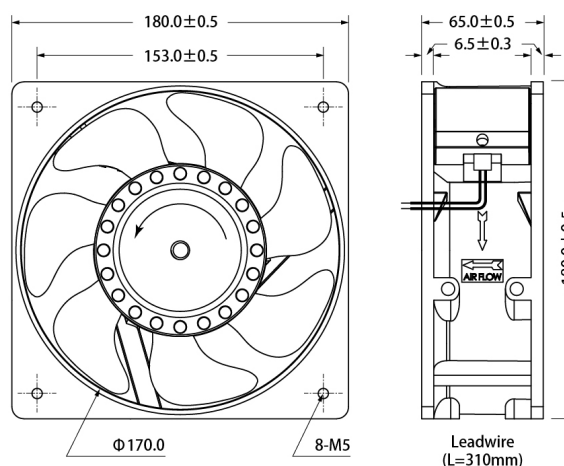

Max m³/h 1407,6

EC AXIAL FAN 225x225x80



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Engine material	Matériau du moteur	Magnesium alloy Mg
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Terminal block
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m ³ /h CFM	Pressione Pressure Pression inchH ₂ O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS2258EC11BMT2800	A	115	0,58	50 - 60	42	2800	949,9 559	1,05	65	1800
VS2258EC11BMT3200	B	115	0,89	50 - 60	66	3200	1084,1 638	1,21	68	1800
VS2258EC11BMT3600	C	115	1,31	50 - 60	101	3600	1221,8 719	1,35	71	1800
VS2258EC11BMT4000	D	115	1,58	50 - 60	124	4000	1282,9 755	1,50	75	1800
VS2258EC21BMT2800	A	230	0,30	50 - 60	42	2800	949,9 559	1,05	65	1800
VS2258EC21BMT3200	B	230	0,44	50 - 60	64	3200	1084,1 638	1,21	68	1800
VS2258EC21BMT3600	C	230	0,62	50 - 60	95	3600	1221,8 719	1,35	71	1800
VS2258EC21BMT4000	D	230	0,77	50 - 60	118	4000	1282,9 755	1,50	75	1800




A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

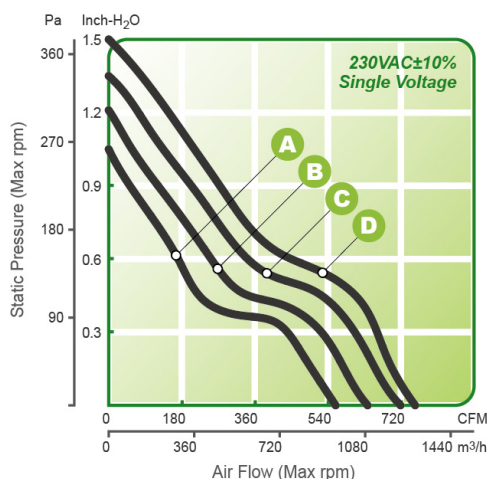

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

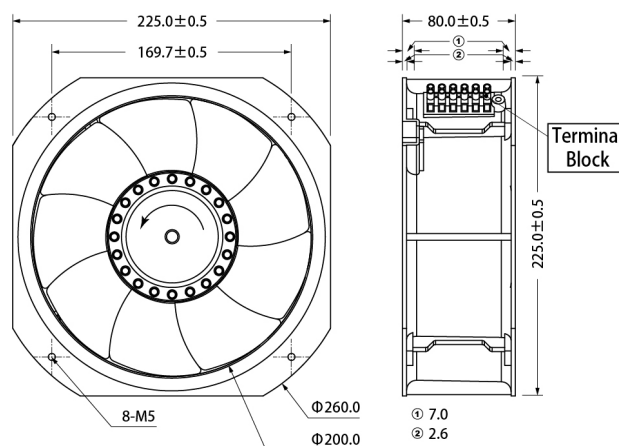

EC AXIAL FANS 280x280x80

Max m³/h 1845,4



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale motore	Engine material	Matériau du moteur	Magnesium alloy Mg
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy Mg
Connessione	Connection	Connexion	Terminal block
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-20°C ~ +70°C
Protezione	Protection	Protection	A RICHIESTA
Opzioni	Options	Options	RD (alarm) - FG (Tachometer) PWM (0-10V)




10 pz
10 pcs
10 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Corrente Current Courant A	Frequenza Frequency Fréquence Hz	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'air m³/h CFM	Pressione Pressure Pression inchH²O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
VS2880EC11BMT2600	A	115	1,04	50 - 60	79	2600	1599,0 941	0,82	68	2150
VS2880EC11BMT3000	B	115	1,50	50 - 60	117	3000	1845,4 1086	0,95	75	2150
VS2880EC21BMT2600	A	230	0,50	50 - 60	75	2600	1599,0 941	0,82	68	2150
VS2880EC21BMT3000	B	230	0,73	50 - 60	112	3000	1845,4 1086	0,95	75	2150



A richiesta disponibili altri gradi IP
Different IP available on request
Différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

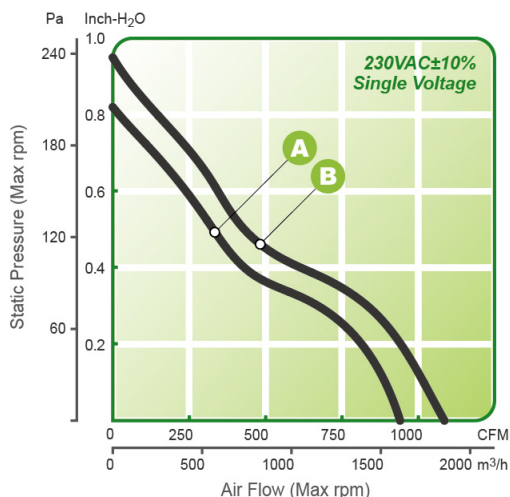

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

