

DC FAN 172x172x38

Max m³/h **418,2**



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du chassis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	7
Connessione	Connection	Connexion	lead wire AWG22 / 310 mm
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h



20 pz
20 pcs
20 pces

Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Range di tensione Voltage range Gamme de tension V	Corrente nominale Label current Courant nominal A	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'Air m³/h CFM		Pressione Pressure Pression mmH²O inchH²O		Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes												
VDS17023X12BML-7	D	12	10,8 - 13,2	1,840	22,00	X 4000	418,2	249,00	18,54	0,73	62,0	520
VDS17023H12BML-7	C	12	10,8 - 13,2	1,320	16,00	H 3600	376,2	224,00	16,76	0,66	60,0	520
VDS17023M12BML-7	B	12	10,8 - 13,2	0,920	11,00	M 3200	334,2	199,00	14,99	0,59	58,0	520
VDS17023L12BML-7	A	12	10,8 - 13,2	0,640	8,00	L 2800	292,2	174,00	12,95	0,51	56,0	520
VDS17023X24BML-7	D	24	21,6 - 26,4	0,920	22,00	X 4000	418,2	249,00	18,54	0,73	62,0	520
VDS17023H24BML-7	C	24	21,6 - 26,4	0,660	16,00	H 3600	376,2	224,00	16,76	0,66	60,0	520
VDS17023M24BML-7	B	24	21,6 - 26,4	0,460	11,00	M 3200	334,2	199,00	14,99	0,59	58,0	520
VDS17023L24BML-7	A	24	21,6 - 26,4	0,320	8,00	L 2800	292,2	174,00	12,95	0,51	56,0	520
VDS17023X48BML-7	D	48	43,2 - 52,8	0,460	22,00	X 4000	418,2	249,00	18,54	0,73	62,0	520
VDS17023H48BML-7	C	48	43,2 - 52,8	0,330	16,00	H 3600	376,2	224,00	16,76	0,66	60,0	520
VDS17023M48BML-7	B	48	43,2 - 52,8	0,230	11,00	M 3200	334,2	199,00	14,99	0,59	58,0	520
VDS17023L48BML-7	A	48	43,2 - 52,8	0,160	8,00	L 2800	292,2	174,00	12,95	0,51	56,0	520

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles

Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					




○ su richiesta / upon request / sur demande




su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

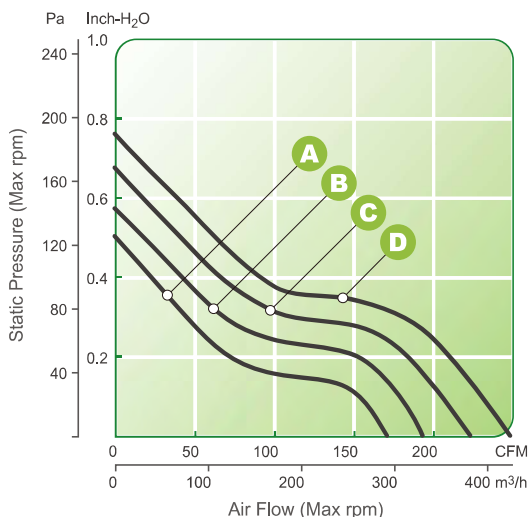

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

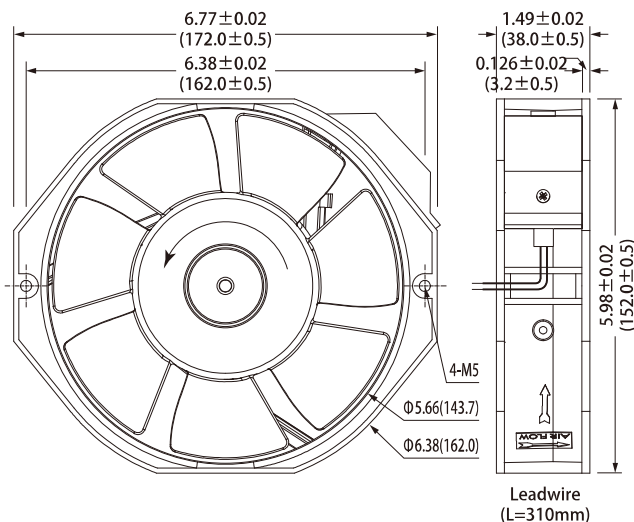

Max m³/h **961,2**

DC FAN 180x180x65



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du chassis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	7
Connessione	Connection	Connexion	lead wire AWG22 / 310 mm
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h



10 pz
10 pcs
10 pces

Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Range di tensione Voltage range Gamme de tension V	Corrente nominale Label current Courant nominal A	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'Air m³/h CFM		Pressione Pressure Pression mmH²O inchH²O	Rumore Noise Niveau sonore dBa	Peso Weight Poids g	
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes												
VDS1806X24BML-7	D	24	21,6 - 26,4	3,900	94,00	X 4000	961,2	572,00	29,97	1,18	73,0	1380
VDS1806H24BML-7	C	24	21,6 - 26,4	2,600	63,00	H 3600	865,2	515,00	26,92	1,06	69,0	1380
VDS1806M24BML-7	B	24	21,6 - 26,4	1,900	45,00	M 3200	769,2	458,00	23,88	0,94	65,0	1380
VDS1806L24BML-7	A	24	21,6 - 26,4	1,300	31,00	L 2800	670,2	399,00	21,08	0,83	61,0	1380
VDS1806X48BML-7	D	48	43,2 - 52,8	1,950	94,00	X 4000	961,2	572,00	29,97	1,18	73,0	1380
VDS1806H48BML-7	C	48	43,2 - 52,8	1,300	63,00	H 3600	865,2	515,00	26,92	1,06	69,0	1380
VDS1806M48BML-7	B	48	43,2 - 52,8	0,950	45,00	M 3200	769,2	458,00	23,88	0,94	65,0	1380
VDS1806L48BML-7	A	48	43,2 - 52,8	0,650	31,00	L 2800	670,2	399,00	21,08	0,83	61,0	1380

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles

Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					




○ su richiesta / upon request / sur demande




su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

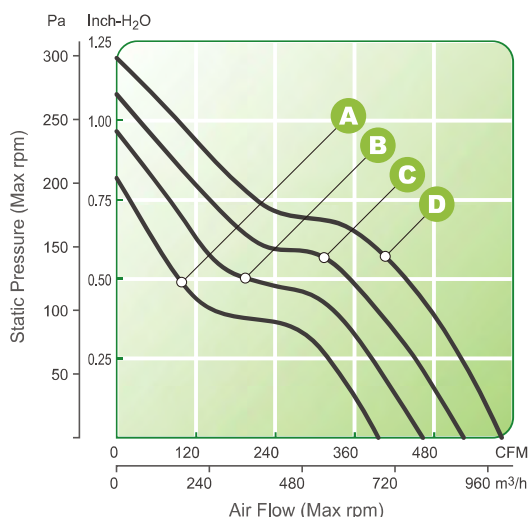

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

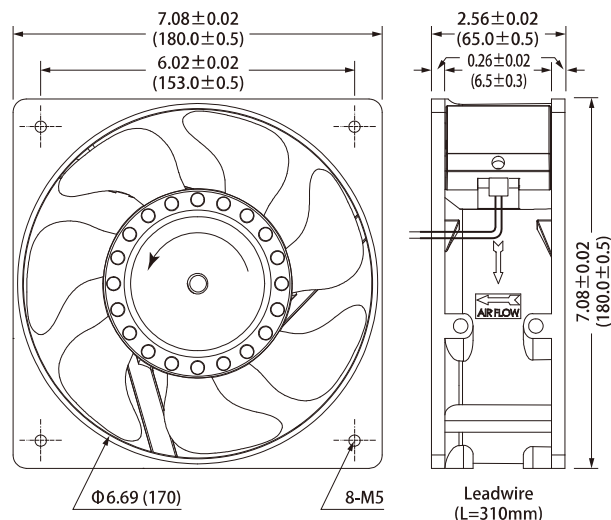

DC FAN 208x208x72

Max m³/h 1539



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du châssis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	5
Connessione	Connection	Connexion	lead wire AWG22 / 310 mm
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h




Codice Code	Curva Curve	Tensione Voltage	Range di tensione Voltage range	Corrente nominale Label current	Potenza Power	Velocità Speed	Portata Aria Air Flow	Pressione Pressure	Rumore Noise	Peso Weight
Code	Courbe	Tension V	Gamme de tension V	Courant nominal A	Puissance W	Vitesse RPM	Débit d'Air m³/h CFM	Pression mmH²O inchH²O	Niveau sonore dbA	Poids g
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes										
VDS2072X24BML-5	D	24	21,6 - 26,4	6,200	150,00	X 4000	1539 916,00	33,87 1,33	80,0	1500
VDS2072H24BML-5	C	24	21,6 - 26,4	4,300	103,00	H 3600	1384,2 824,00	30,48 1,20	76,0	1500
VDS2072M24BML-5	B	24	21,6 - 26,4	2,800	68,00	M 3200	1230 732,00	27,18 1,07	72,0	1500
VDS2072L24BML-5	A	24	21,6 - 26,4	1,900	46,00	L 2800	1077 641,00	23,62 0,93	68,0	1500
VDS2072X48BML-5	D	48	43,2 - 52,8	3,100	150,00	X 4000	1539 916,00	33,87 1,33	80,0	1500
VDS2072H48BML-5	C	48	43,2 - 52,8	2,150	103,00	H 3600	1384,2 824,00	30,48 1,20	76,0	1500
VDS2072M48BML-5	B	48	43,2 - 52,8	1,400	68,00	M 3200	1230 732,00	27,18 1,07	72,0	1500
VDS2072L48BML-5	A	48	43,2 - 52,8	0,950	46,00	L 2800	1077 641,00	23,62 0,93	68,0	1500

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles


Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					

! su richiesta / upon request / sur demande ! su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

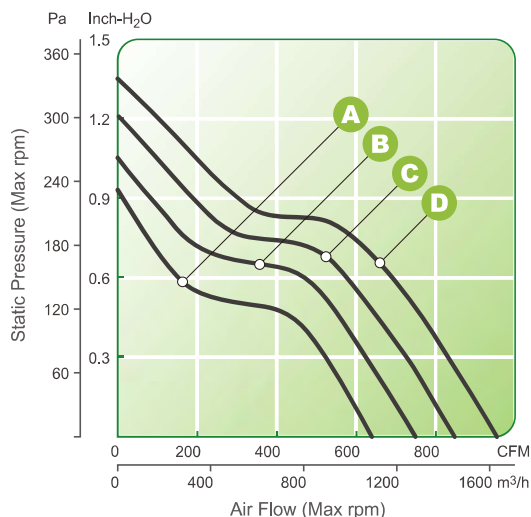

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

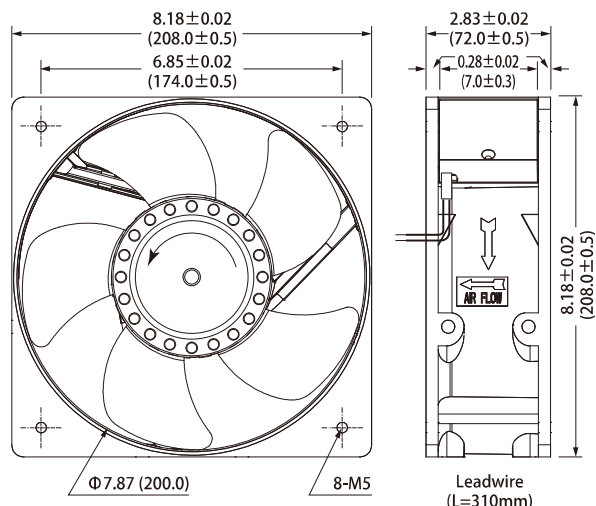

Max m³/h **1154,4**

DC FAN 222x60



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du chassis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	5
Connessione	Connection	Connexion	lead wire AWG22 / 310 mm
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h



Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Range di tensione Voltage range Gamme de tension V	Corrente nominale Label current Courant nominal A	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'Air m³/h CFM		Pressione Pressure Pression mmH²O inchH²O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g		
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes													
VDS2206X24BML-5	D	24	21,6 - 26,4	2,600	62,00	X	4000	1154,4	687,00	38,35	1,51	72,0	1200
VDS2206H24BML-5	C	24	21,6 - 26,4	1,800	45,00	H	3600	1038	618,00	34,54	1,36	69,0	1200
VDS2206M24BML-5	B	24	21,6 - 26,4	1,400	33,00	M	3200	924	550,00	30,73	1,21	66,0	1200
VDS2206L24BML-5	A	24	21,6 - 26,4	0,960	23,00	L	2800	808,2	481,00	26,92	1,06	63,0	1200
VDS2206X48BML-5	D	48	43,2 - 52,8	1,300	62,00	X	4000	1154,4	687,00	38,35	1,51	72,0	1200
VDS2206H48BML-5	C	48	43,2 - 52,8	0,900	45,00	H	3600	1038	618,00	34,54	1,36	69,0	1200
VDS2206M48BML-5	B	48	43,2 - 52,8	0,700	33,00	M	3200	924	550,00	30,73	1,21	66,0	1200
VDS2206L48BML-5	A	48	43,2 - 52,8	0,480	23,00	L	2800	808,2	481,00	26,92	1,06	63,0	1200

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles

Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					




○ su richiesta / upon request / sur demande




su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

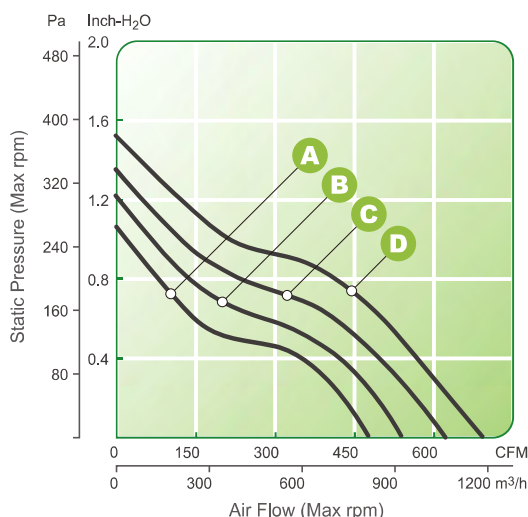

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

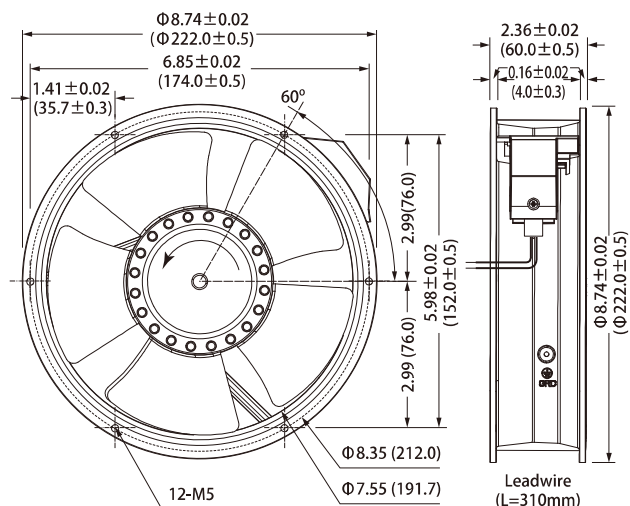

DC FAN 222x80

Max m³/h **1224,6**



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du châssis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	3
Connessione	Connection	Connexion	lead wire AWG22 / 310 mm
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h



Codice Code	Curva Curve	Tensione Voltage Tension V	Range di tensione Voltage range Gamme de tension V	Corrente nominale Label current Courant nominal A	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'Air m³/h	Pressione Pressure Pression mmH²O	Rumore Noise Niveau sonore dba	Peso Weight Poids g
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes										
VDS2208Y24BML-7	E	24	21,6 - 26,4	3,600	85,00	Y 3500	1224,6	28,77	1,13	79,0
VDS2208X24BML-7	D	24	21,6 - 26,4	2,400	56,00	X 3000	1050	24,64	0,97	73,0
VDS2208H24BML-7	C	24	21,6 - 26,4	1,300	31,00	H 2500	875,4	20,57	0,81	67,0
VDS2208M24BML-7	B	24	21,6 - 26,4	0,700	17,00	M 2000	700,8	16,51	0,65	61,0
VDS2208L24BML-7	A	24	21,6 - 26,4	0,420	10,00	L 1500	524,4	12,19	0,48	55,0
VDS2208Y48BML-7	E	48	43,2 - 52,8	1,800	85,00	Y 3500	1224,6	28,77	1,13	79,0
VDS2208X48BML-7	D	48	43,2 - 52,8	1,200	56,00	X 3000	1050	24,64	0,97	73,0
VDS2208H48BML-7	C	48	43,2 - 52,8	0,650	31,00	H 2500	875,4	20,57	0,81	67,0
VDS2208M48BML-7	B	48	43,2 - 52,8	0,350	17,00	M 2000	700,8	16,51	0,65	61,0
VDS2208L48BML-7	A	48	43,2 - 52,8	0,210	10,00	L 1500	524,4	12,19	0,48	55,0

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles

Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					




○ su richiesta / upon request / sur demande




su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

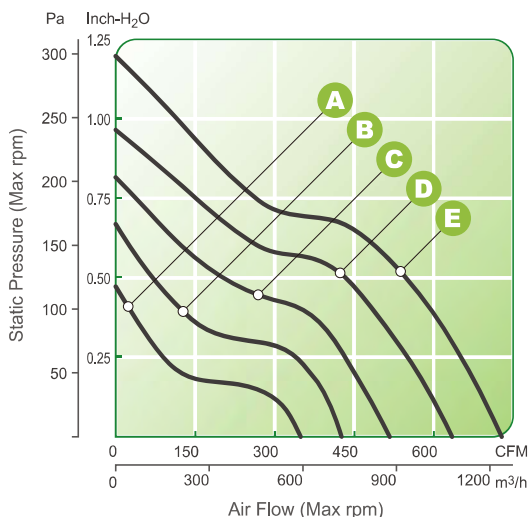

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

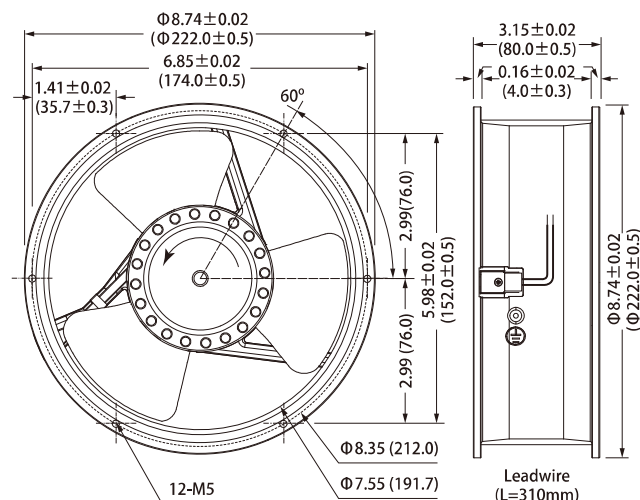

Max m³/h **1407,6**

DC FAN 225x225x80



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du châssis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	9
Connessione	Connection	Connexion	Terminals
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h



Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Range di tensione Voltage range Gamme de tension V	Corrente nominale Label current Courant nominal A	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'Air m³/h CFM	Pressione Pressure Pression mmH²O inchH²O	Rumore Noise Niveau sonore dbA	Peso Weight Poids g
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes										
VDS2258X24BML-7	D	24	21,6 - 26,4	5,200	124,00	X 4000	1407,6 838,00	40,08 1,58	74,0	1730
VDS2258H24BML-7	C	24	21,6 - 26,4	3,600	88,00	H 3600	1266,6 754,00	36,07 1,42	71,0	1730
VDS2258M24BML-7	B	24	21,6 - 26,4	2,600	61,00	M 3200	1125,6 670,00	32,00 1,26	68,0	1730
VDS2258L24BML-7	A	24	21,6 - 26,4	1,800	44,00	L 2800	984,6 586,00	27,94 1,1	65,0	1730
VDS2258X48BML-7	D	48	43,2 - 52,8	2,600	124,00	X 4000	1407,6 838,00	40,08 1,58	74,0	1730
VDS2258H48BML-7	C	48	43,2 - 52,8	1,800	88,00	H 3600	1266,6 754,00	36,07 1,42	71,0	1730
VDS2258M48BML-7	B	48	43,2 - 52,8	1,300	61,00	M 3200	1125,6 670,00	32,00 1,26	68,0	1730
VDS2258L48BML-7	A	48	43,2 - 52,8	0,900	44,00	L 2800	984,6 586,00	27,94 1,1	65,0	1730

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles

Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					




○ su richiesta / upon request / sur demande




su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

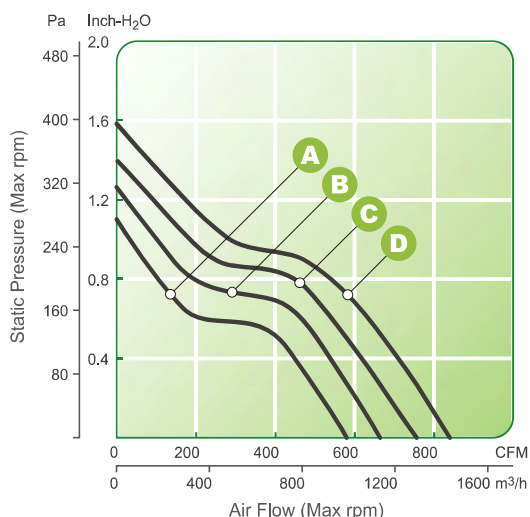

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

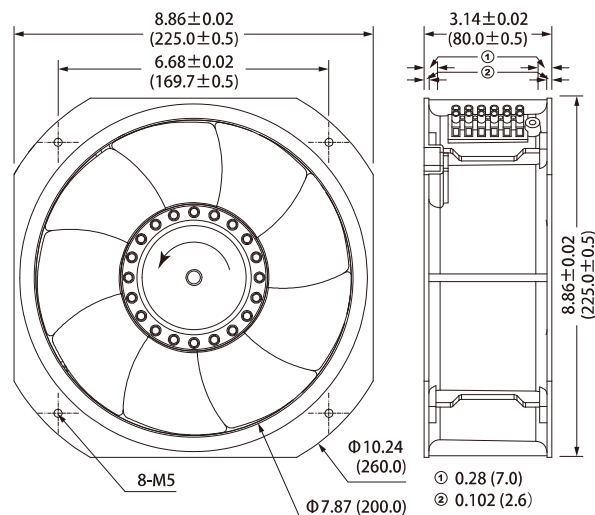

DC FAN 255x89

Max m³/h **1726,8**



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du châssis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	3
Connessione	Connection	Connexion	Lead wire AWG22 / 310 mm
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h




Codice Code Code	Curva Curve Courbe	Tensione Voltage Tension V	Range di tensione Voltage range Gamme de tension V	Corrente nominale Label current Courant nominal A	Potenza Power Puissance W	Velocità Speed Vitesse RPM	Portata Aria Air Flow Débit d'Air m³/h CFM	Pressione Pressure Pression mmH²O inchH²O	Rumore Noise Niveau sonore dB(A)	Peso Weight Poids g
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes										
VDS2509X24BML-7	D	24	21,6 - 26,4	4,800	115,00	X 3000	1726,8 1028,00	27,69 1,09	72,0	1600
VDS2509H24BML-7	C	24	21,6 - 26,4	2,700	65,00	H 2500	1440 857,00	23,11 0,91	66,0	1600
VDS2509M24BML-7	B	24	21,6 - 26,4	1,300	32,00	M 2000	1150,8 685,00	18,54 0,73	60,0	1600
VDS2509L24BML-7	A	24	21,6 - 26,4	0,700	17,00	L 1500	863,4 514,00	13,72 0,54	54,0	1600
VDS2509X48BML-7	D	48	43,2 - 52,8	2,400	115,00	X 3000	1726,8 1028,00	27,69 1,09	72,0	1600
VDS2509H48BML-7	C	48	43,2 - 52,8	1,350	65,00	H 2500	1440 857,00	23,11 0,91	66,0	1600
VDS2509M48BML-7	B	48	43,2 - 52,8	0,650	32,00	M 2000	1150,8 685,00	18,54 0,73	60,0	1600
VDS2509L48BML-7	A	48	43,2 - 52,8	0,350	17,00	L 1500	863,4 514,00	13,72 0,54	54,0	1600

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles


Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					

! su richiesta / upon request / sur demande ! su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

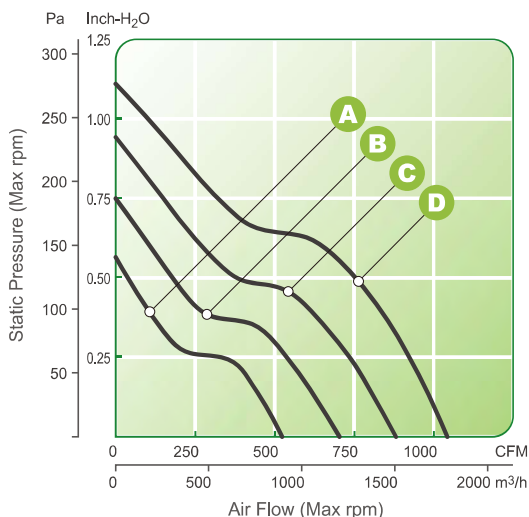

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

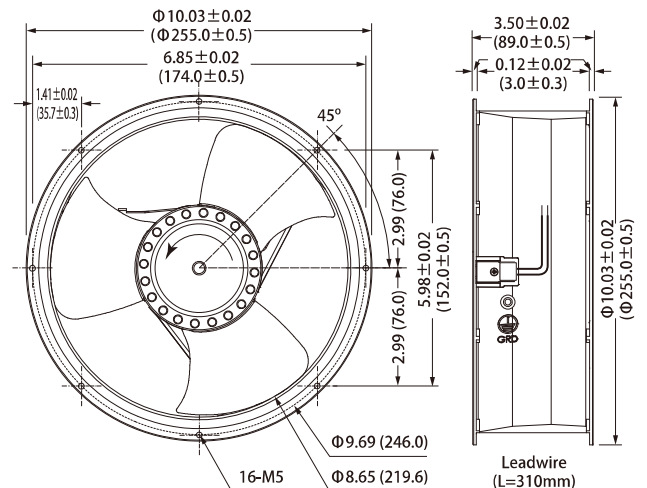

Max m³/h **2219,4**

DC FAN 280x280x80



Sistema di supporto	Bearing System	Système de support	Ball
Materiale telaio	Frame material	Matériel du chassis	Magnesium alloy
Materiale pale	Blade material	Matériel des pâles	Magnesium alloy
Numero pale	N. blade	Nombre de pâles	7
Connessione	Connection	Connexion	Terminal Block
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température d'utilisation	-10°C ~ + 70°C
Vita	Life	Vie	60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance de l'isolement	More than 100 MΩ between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	Dielectric strenght	Rigidité diélectrique	500Vac (1mA) for one minute or 600Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protection	Protection	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h



Codice	Curva	Tensione	Range di tensione	Corrente nominale	Potenza	Velocità	Portata Aria		Pressione		Rumore	Peso
Code	Curve	Voltage	Voltage range	Label current	Power	Speed	Air Flow		Pressure		Noise	
Code	Courbe	Tension	Gamme de tension	Courant nominal	Puissance	Vitesse	Débit d'Air		Pression		Niveau sonore	Poids
		V	V	A	W	RPM	m³/h	CFM	mmH²O	inchH²O	dBa	g
Cuscinetti a sfera Ball bearing Roulement à billes												
VDS2880M24BML-7	B	24	21,6 - 26,4	6,200	150,00	M	3200 2219,4	1239,00	29,03	1,14	77,0	2050
VDS2880L24BML-7	A	24	21,6 - 26,4	3,800	92,00	L	2800 1942,2	1156,00	25,40	1,00	71,0	2050
VDS2880M48BML-7	B	48	43,2 - 52,8	3,100	150,00	M	3200 2219,4	1239,00	29,03	1,14	77,0	2050
VDS2880L48BML-7	A	48	43,2 - 52,8	1,900	92,00	L	2800 1942,2	1156,00	25,40	1,00	71,0	2050

Funzioni aggiuntive / Additional Functions / Fonctions additionnelles

Serie	IR	AS	MS	FG	RD	Rdb	LD	VPWM	IPWM	PPWM	OV	TPWM	RPWM	CL	CS
VDS				o	o			o		o					




○ su richiesta / upon request / sur demande



su richiesta differenti gradi IP / different IP grade available on request / différents indices de protection sur demande

Portata Aria | Air Flow | Débit d'Air

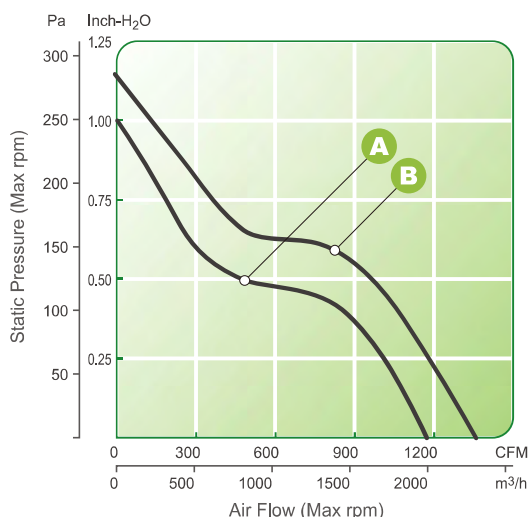

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

